


目立たずハトの着地を防ぐ

ハトワイヤー[®]

ステンレス製鳩対策ワイヤーシステム

特許取得済

HATO WIRE

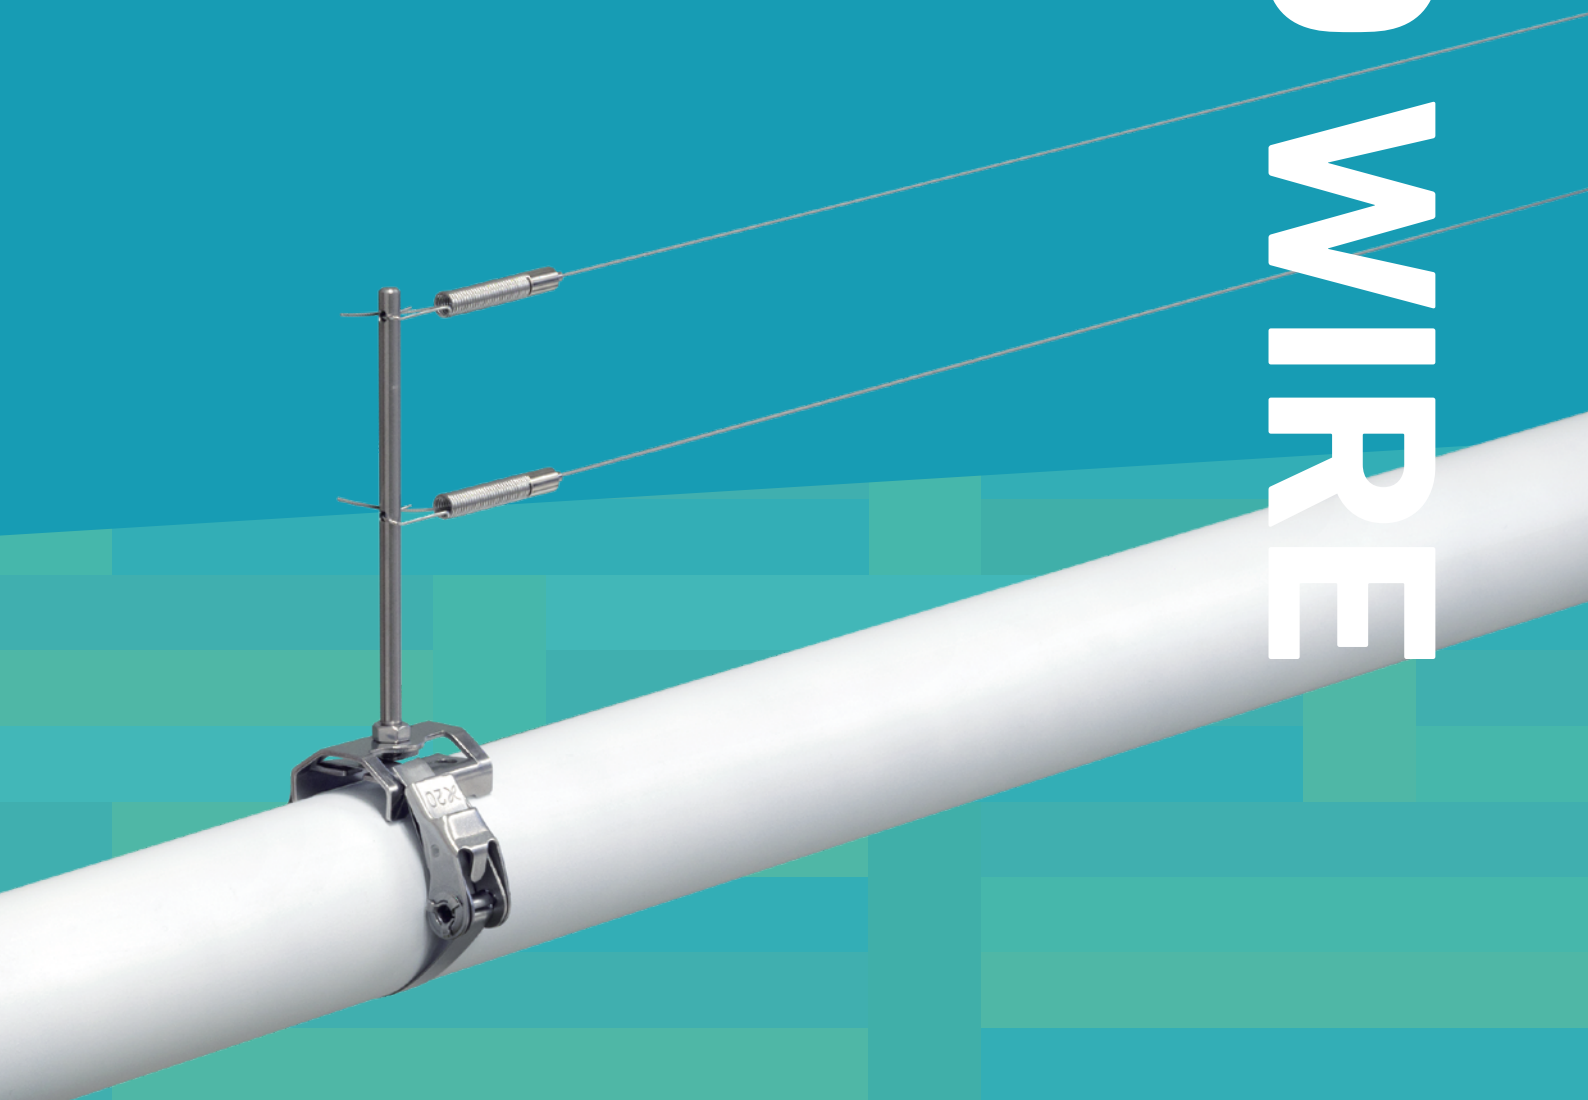

ハトワイヤー®

作業時間 約60%削減。 スピーディーな 施工を実現。

※ワンタッチスプリング使用時



ワンタッチ
スプリング



多彩な取付方法でカンタン設置

平面にはビス止めで。パイプ状の場所にはステンレスバンドを使用します。パイプ状の場所でもガタつかない特許構造によりしっかり設置。H形鋼等の鋼材に使えるクランプもご用意。



施工の手間を削減

ワンタッチスプリングを使用することで、スピーディかつ簡単にワイヤーを張ることができます。また、設置後にワイヤーのテンションを調整することも可能。2段張りでもより効果的。

美観に配慮した設計と、機能的なワイヤーシステム。
各種アタッチメントであらゆる現場に取付可能です。

「ハトワイヤー」は、ハトの集まりそうな平面や、パイプ状の場所に設置するだけで
ハトの飛来を防止し、迷惑なフン害から快適な暮らしを守ります。
剣山型の「バードレスマット」と組み合わせることで、ハトよけの効果をより高めることも可能です。



ワイヤー式なので建築物に溶け込む

支柱とワイヤーというシンプルな構造ですので、建物に馴染んで見た目にも目立ちません。
また、ワイヤー設置後も手すりの機能を損ないません。




高い耐久性とコストパフォーマンス

ハトワイヤーはステンレス製(SUS304)で高耐久。メンテナンスもしやすく、コストパフォーマンスに優れています。

製品ラインナップ

標準ベース支柱

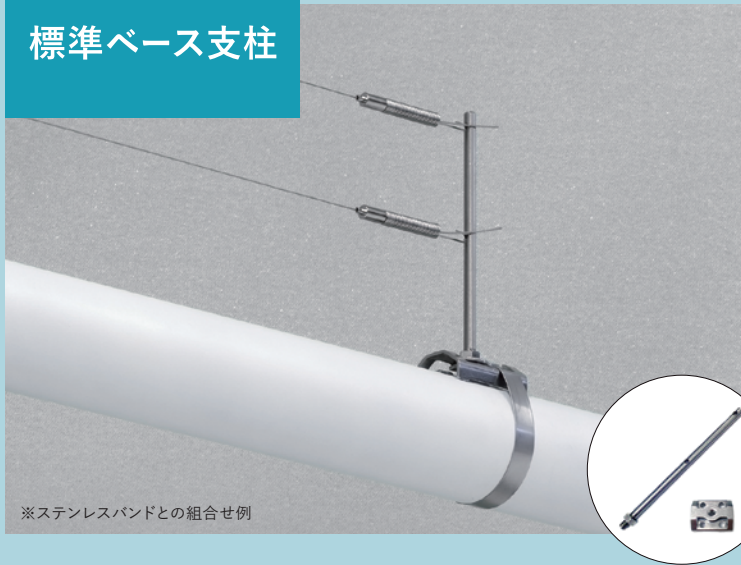

φ32mm以上のパイプ状の手すりや管材などに安定設置

- ✓ 別売のステンレスバンドを使用して手すりやパイプ等に
- ✓ ベースには平面設置用に5mmのビス穴が4つ

用途 手すり・管材等。ビス使用で平面にも設置可能


サイズ ポール:φ5×長さ109(mm)
ベース:横36×奥行30×高さ14mm

適用径 φ32mm以上

重量 ポール・ナット:約17g / ベース:約17g

材質 ステンレス製(SUS304)

コンパクト クランプ支柱

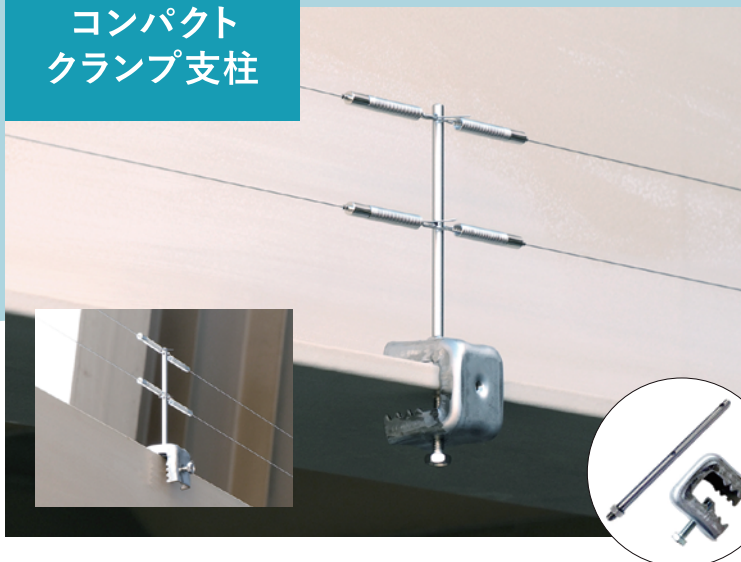

H形鋼などに手軽に設置。 コンパクトで扱いやすい

- ✓ コンパクトで手軽に設置可能。見栄えもすっきり
- ✓ ドライバーやソケットレンチなどで短時間で作業が可能

用途 H形鋼、L形鋼等の鋼材に

サイズ ポール:φ5×長さ109(mm)
コンパクトクランプ:縦45×横42×幅34mm

挟み幅 ~16mm

重量 ポール・ナット:約17g / コンパクトクランプ:約85g

材質 ステンレス製(SUS304)

ストロング クランプ支柱



振動する場所に。強い締め付けに 対応するストロングクランプ

- ✓ 駅や橋梁など、振動が気になる場所にも安心
- ✓ ドライバーやソケットレンチなどで短時間で作業が可能

用途 駅のホーム、橋梁等の鋼材に

サイズ ポール:φ5×長さ109(mm)
クランプ:縦59×横65.5×幅20mm

挟み幅 ~22mm

重量 ポール・ナット:約17g / ストロングクランプ:約125g

材質 ステンレス製(SUS304)

ステンレスワイヤー

20m巻、50m巻、100m巻

直線使用に最適で丈夫な7×7ステンレスワイヤーを採用。鳩対策に最適な、細すぎず太過ぎない線径φ0.72mm。



サイズ

線径：φ0.72mm
m数： 20m巻
50m巻
100m巻

材質 ステンレス(SUS304)

ステンレスバンド

80・140・160・260

標準ベースセットをパイプ状の場所に設置する際に使用します。ラチェット方式なので作業性に優れ、強力な締付け力が得られます。



サイズ

幅10mm
80 (適用径φ80mm以内/L300mm)
140 (適用径φ140mm以内/L500mm)
160 (適用径φ140~160mm/L600mm)
260 (適用径φ140~260mm/L900mm)

材質 ステンレス(SUS304)

スプリング

スリーブでワイヤーをかしめて引っ掛ける、通常タイプのスプリング。



サイズ

線径：φ0.8mm
全長：60mm

材質

ステンレス(SUS304)

アルミスリーブ

ワイヤーのカシメに使用するスリーブです。かしめやすいアルミ製。



サイズ

縦2.5×横3×長さ7mm

材質

アルミ

ステンレススリーブ

耐久性抜群のステンレス製。沿岸部等のより過酷な環境下での使用に適しています。



サイズ

縦2.5×横3.5×長さ7mm

材質

ステンレス(SUS304)

ワンタッチスプリングを使用する場合、スリーブは不要です。

おすすめ ワンタッチスプリング

スプリングとスリーブの機能を一体化することで、取付作業の効率化・簡略化を実現。



サイズ

線径：φ0.8mm
全長：57mm

材質

ステンレス(SUS304)、
真鍮

Point 01



ワイヤーを差し込むだけ！
組付けがスピーディー

Point 02



ワイヤーを差し込んだ後も
引き戻せます

Point 03



設置後もワイヤーの
テンション調整が可能

納入事例



マンション

お客様の声


工事の後も鳩は近くの階を飛び回っていますが、我が家のベランダには来なくなりましたので、効果があったものと思います。
被害が落ち着いて、日常ゆっくり過ごすことができ、嬉しいです。



公共設備

お客様の声

歩道橋に鳩が止まり糞害が起きているため、ハトワイヤーを設置していただきました。
見栄えもすっきりしており大変満足しています。

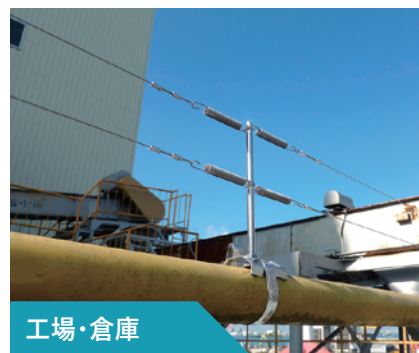

工場・倉庫

お客様の声


手すりに鳥が止まる被害があり、対策に苦慮していました。手すりに設置でき、尚かつ設置後も手すりを使えるということでハトワイヤーを採用。設置後は被害が激減し、手すりも問題無く使用できるため満足しています。

割り付け

一直線に設置する場合

<10m分の設置例>


終端部には必ずスプリングを使用してください

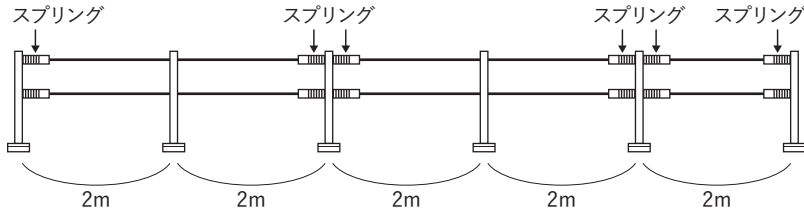

コの字型に設置する場合

<10m分の設置例>

コーナー部と終端部には必ずスプリングを使用してください

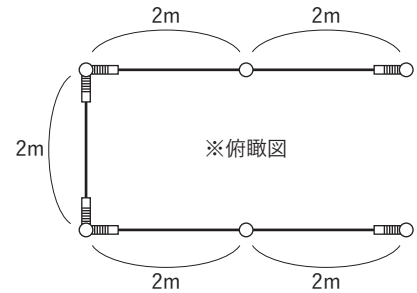

2m間隔で支柱を立て、ワイヤーを張っていきます。スプリングは4mごとに使用してください。

例えば4mの場所に支柱を3本使って設置する場合、中央の支柱は穴にワイヤーを通すだけで大丈夫です。

ただし、L字型やコの字型にワイヤーを張る場合は、コーナー部分には必ずスプリングを使用してください。また、終端部の支柱にも必ずスプリングを使用してください。

必要数量の目安

		2m	10m	20m	50m	100m
2段張りの場合	支柱	2本	6本	11本	26本	51本
	ワイヤー	5m	22m	44m	110m	220m
	スプリング※	4個	12個	20個	52個	100個
	スリーブ	4個	12個	20個	52個	100個

※スプリングは、「スプリング」または「ワンタッチスプリング」のいずれかとなります。

「スプリング」を使用する場合は、同数のスリーブをご用意ください。「ワンタッチスプリング」を使用する場合はスリーブは不要です。

※ワイヤーのm数は、10%多めに計算しており、上記表はあくまで概算です。実際の現場に応じて算出した個数をご注文ください。

※1段張りの場合は、スプリングとスリーブの個数を半分にしてください。

○上記は設置例です。設置の際は必ず商品に付属の取付説明書をご熟読ください。○製品および仕様は、改良等のために予告なく変更する場合があります。

< 製造販売元 >



株式会社 コーユー

〒651-1412
兵庫県西宮市山口町下山口5丁目12番25号
TEL:078-907-1100 / FAX:078-907-1200
www.ko-yu.co.jp

