

ロングセラーの剣山型

バードレスマツ

ソフトで高耐久なハト・カラス対策

特許取得済

フン害も、さようなら。

BIRDLES MAT



樹脂製防鳥剣山は コ－ユ－から はじまりました。

01



信頼の実績

約30年間にわたり、官公庁や電力・電鉄各社、高速道路など様々な公共機関等に正式採用されています。
あるべき性能はもちろん、公共建築物は清潔であると同時に、美観や安全性も大切という要望にもお応えしています。

02



屋外耐候試験 10年クリアの耐久性

耐候性に優れた素材を使用し、10年以上屋外で耐久します。
品質にこだわった日本製ですので、長く安心してご使用いただけます。

バードレスマットは剣山型鳥害対策グッズのロングセラー。
その高い耐久性と鳩・カラス等に対する忌避性能から、
官公庁をはじめ、電力会社・電鉄会社などでも選ばれ続けています。

耐候性プラスチック製の剣山型で、
屋外耐候試験10年クリアという優れた耐久性に加え、設置もラクラク。
先端が丸く柔らかいので、人や鳥を傷つける心配ありません。
ご家庭やマンションのベランダの鳩よけにも最適。



カンタン施工で設置もラクラク

独自の特許構造により、カットや設置が容易。好みの長さにカットして使えます。初心者の方でも取扱説明書を見ながら簡単に施工することができます。



メンテナンスフリーで経済的

基本的にメンテナンスは不要です。専用止め金具なら、改修工事の際も簡単に本体を取り外して繰り返し使用でき、スピードアップとコストダウンが可能です。




ヒトにも鳥にもやさしい設計

安全に配慮した柔軟なプラスチック製。鳥を傷つけるのではなく、その習性を利用した「鳩避け」です。施工時のケガのリスクも低減します。

製品ラインナップ

1 型

日本製
特許取得済

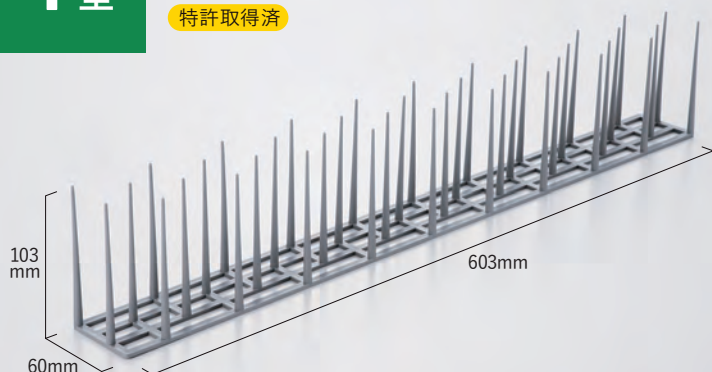

鳥が来る前の予防対策に

- ✓ 鳥がまだ来ていない場所に
- ✓ 奥行きのあるスペースには敷き詰めて
- ✓ 好みの長さにカットして使えます

サイズ 高さ103mm×幅603mm×奥行60mm


カラー / 素材 グレー / ポリプロピレン製

ご注意

本体に直接ボンドを塗布しての設置はできません。ボンドやビスを使用して設置する際は、必ず別売の専用止め金具 C-1(着脱可能)をご使用ください。

2 型

日本製
特許取得済

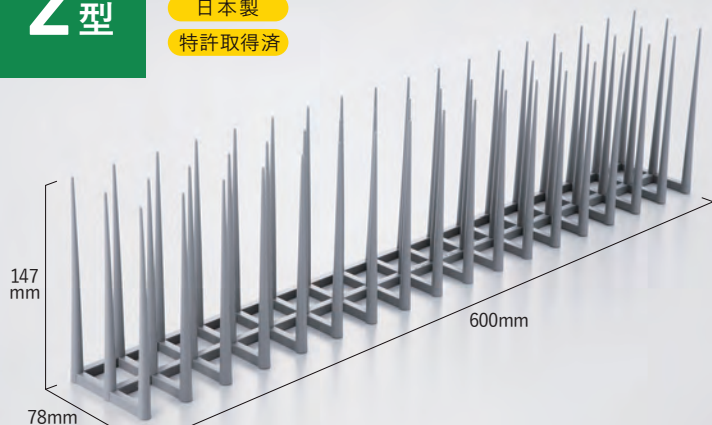

すでに被害のある場所に

- ✓ 高さがあり、すでに鳥害のある所で威力を発揮します
- ✓ はみ出して設置すれば、より効果的です
- ✓ 好みの長さにカットして使えます

サイズ 高さ147mm×幅600mm×奥行78mm

カラー / 素材 グレー / ポリプロピレン製

ご注意

本体に直接ボンドを塗布しての設置はできません。ボンドやビスを使用して設置する際は、必ず別売の専用止め金具 C-2(着脱可能)をご使用ください。

カバータイプ

日本製
特許取得済



ねじれや湾曲面も柔軟にフィット

- ✓ 直径φ30～50mm程度のパイプ状の場所などに
- ✓ 上からはめ込むだけの鳩よけ
- ✓ 好みの長さにカットして使えます

サイズ 高さ138mm×幅600mm×奥行166mm

カラー / 素材 グレー / ポリエチレン+ポリプロピレン製

ご注意

落下防止として必ずステンレスバンド(別売)で固定してください。樹脂製結束バンドは耐候性であっても落下事故の原因となりますので避けてください。

Before



After



官公庁・駅

公的な建築物は清潔であると同時に商品の安全性も大切との要望に応じています



商業施設・看板

多くの人が集まる商業施設はフン害対策が重要。あらゆる場所に使用されています



マンション・ビル

被害に遭いやすい高層階やベランダの営巣対策で快適な暮らしを守ります



倉庫・工場

商品管理の上で衛生対策は必須。天井の鉄骨部分や開口部等に使用されています



電力施設

信頼の防鳥性能と絶縁性、耐久性の高さから、長年電力会社に納入されています




高速道路・橋

高架下は雨風がしのげるため営巣されやすい場所。着地を防ぎ、清潔に保ちます

その他、社寺・仏閣などの文化財、駐車場などの屋外施設、病院や公共施設など、あらゆる場所に設置が可能です。


施工方法

奥行がない場所への設置 ＜横方向へ並べる場合＞

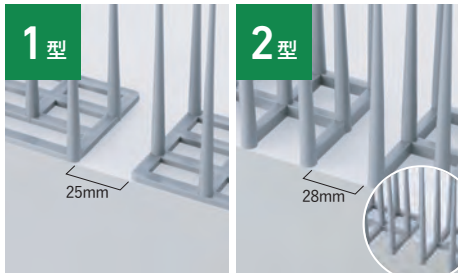

本体を端いっぱいに合わせて、25～28mmの間隔で並べて設置してください。2型の場合は、本体のベース部分をせり出すように設置すると鳥が足をかけられず、より効果的です（円内参照）。

奥行が広い場所への設置 ＜敷きつめる場合＞

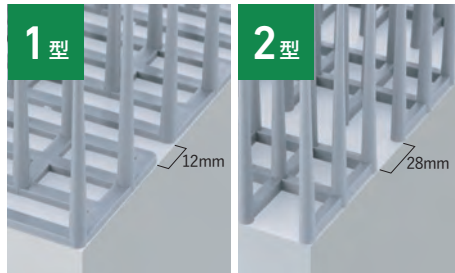

12～28mmの列間隔で2列、3列と並べて使用します。奥行きが広い場所で既に被害のある場合は、必ず敷きつめを行ってください。ハトは帰巢本能が強いので、少しの隙間でも止まろうとします。


カバータイプの設置 ＜直径30～50mm程度のパイプ等＞



ステンレスバンド80
ラチェット方式で強力な締付け。作業性に優れています。

本体の端から順に押さえてはめ込んでいきます。はめ込みが甘いところがないか、最後に必ずすべての保持ブロックを確認してください。
※落下防止として必ずステンレスバンド（別売）で固定してください。

専用止め金具の種類と使用方法

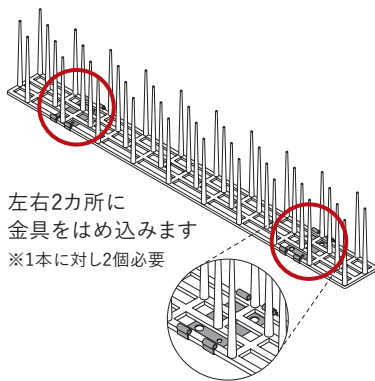

左右2カ所に
金具をはめ込みます
※1本に対し2個必要



1型用止め金具
C-1



2型用止め金具
C-2

取り付け場所



コンクリート・金属・各種ボード等

使用方法

- ① 本体に止め金具をはめる（2カ所）
爪の長い方を先にはめてから、爪の短い方をはめ込みます。
- ② 止め金具裏面に接着剤を塗布し、設置面の端いばいに合わせ、接着します。
両面テープ付タイプの場合は、剥離紙をはがし強く押し付けて貼りつけます。
ビス使用の場合、ビス用穴に打ち込んでください。

△安全上のご注意

本体はポリプロピレン製のため、直接接着剤を塗布しての設置はお避けください。
また、パイプ状の場所に設置する場合は、必ず別売のステンレスバンドをご使用ください。



取り付け場所

H形鋼・L形鋼等

使用方法

- ① 本体に止め金具をはめる（2カ所）
クランプ上部の穴を剣山に差し込むと、よりしっかり設置できます。（図1）
- ② スパナ、プラスドライバー等でしっかり締めて固定します。
最後にナットをしっかり締めてください。



クランプDX
防錆処理済（デルタプロジェクト）
挟み幅35mm



ストロングクランプ
強い締付力に対応・ステンレス製
挟み幅22mm

○上記は設置例です。設置の際は必ず商品に付属の取付説明書をご熟読ください。○製品および仕様は、改良等のために予告なく変更する場合があります。

＜製造販売元＞



株式会社 コーユー

〒651-1412
兵庫県西宮市山口町下山口5丁目12番25号
TEL:078-907-1100 / FAX:078-907-1200
www.ko-yu.co.jp

